



GRUPO CIPSA
CIMENTAMOS SU ÉXITO

www.CIPSA.com.mx



EQUIPO LIGERO



EQUIPOS ESPECIALES



**BOMBA PARA CONCRETO
CON PLUMA**



BOMBAS PARA CONCRETO CON PLUMA


FICHA TÉCNICA / SPEC SHEET

3 en 1: Bomba de Pluma, Bomba Estacionaria y Bomba Lanzadora

Todos los movimientos son controlados hidráulicamente

La bomba está montada sobre 8 llantas neumáticas

Máxima capacidad de bombeo: 46 m³ por hora

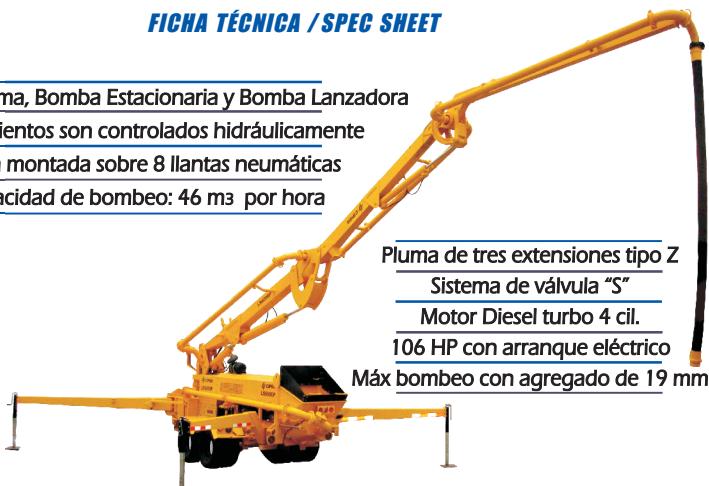

MODELO / MODEL

LS6000P

UNIDAD DE BOMBEO - PUMP UNIT - :

Distancia vertical de bombeo (m) [tipo estacionaria] Pumping vertical distance (m) [stationary type]	50
Distancia horizontal de bombeo (m) [tipo estacionaria] Pumping horizontal distance (m) [stationary type]	200
Presión máxima de bombeo (bar) Maximum pumping pressure (bar)	1,100 lbs 70
Salida de la bomba (pulg) Outlet size	5

UNIDAD DE LA PLUMA - BOOM PUMP UNIT - :

Máxima distancia de trabajo vertical (m) Maximum vertical pumping distance (m)	14
Máxima distancia de trabajo horizontal (m) Maximum horizontal pumping distance (m)	12
Diámetro de la manguera de salida (pulg) Diameter concrete piping inside diameter (inch)	4
Capacidad tanque de combustible diesel (Lts) Diesel tank capacity (Lt)	150
Capacidad aceite hidráulico -en la bomba- (Lts) Hydraulic oil tank capacity (Lt) (Pump)	220
Capacidad aceite hidráulico -en la pluma- (Lts) Hydraulic oil tank capacity (Lt) (Boom)	80
Capacidad tanque de agua (Lts) Water tank capacity (Lt)	300
Capacidad tolva de concreto (Lts) Hooper capacity (Lt)	280
Máxima presión para lavado de bomba para limpieza (psi) Maximum pressure for the flushing purposes (psi)	20

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

GRUPO CIPSA

CIPSA.com.mx



Carretera Federal México-Puebla, Km 126.5 Momoxpan, Cholula, Pue. MÉX. CP 72760 Tel [+52 222] 225 99 00 Ext 9121 y 9122

Cl-Equip-Export@cipsa.com.mx VENTAS EXPORTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

Cl-Rep-Export@cipsa.com.mx Cl-Postvta-Export@cipsa.com.mx SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES